

Fahrradwerkzeug ON Tour

1 - Reparaturflicken

Sie werden auf das Loch im Schlauch geklebt, nachdem Sie die Stelle vorbereitet und Kleber aufgetragen haben.

2 - Rauhplatte

Damit rauhen Sie die Stelle um das Loch im Schlauch leicht auf, bevor der Kleber aufgetragen wird. So haftet der Flicker besser.

3 - Vulkanisierkleber

Sie tragen ihn dünn auf die aufgeraute Stelle auf, lassen ihn 1–2 Minuten antrocknen, und drücken dann den Flicker fest auf.

4 - Reifenheber

Sie helfen, den Reifen von der Felge zu heben, damit Sie den Schlauch herausnehmen können. Tipp: Nie mit Schraubenziehern arbeiten — das kann den Schlauch beschädigen!


5 - Multitool

Mit verschiedenen Inbusschlüsseln, Schraubendrehern etc., um z. B. um das Rad auszubauen oder andere kleine Reparaturen vorzunehmen.

6 - Transporttasche

Zum praktischen Verstauen Ihres Reparatursets.

 **GHZ MATRA**

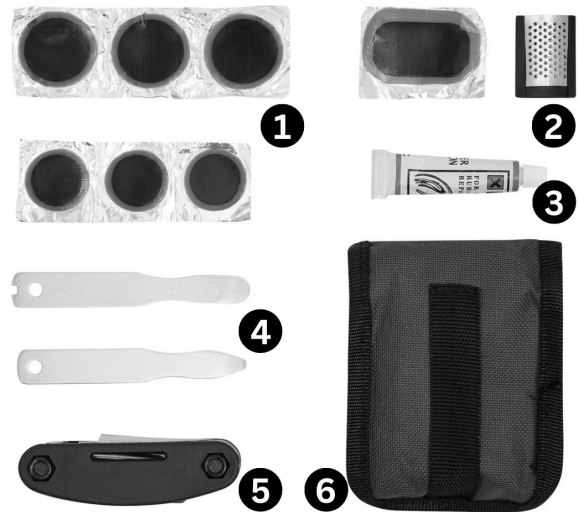

- Rad ausbauen und Reifenheber benutzen, um Reifen von der Felge zu lösen.
- Schlauch herausnehmen und Loch finden (am besten im Wasser – Blasen zeigen es).
- Stelle markieren, säubern und trocknen, mit Rauhplatte anrauen.
- Vulkanisierkleber auftragen, kurz antrocknen lassen.
- Flicker fest aufdrücken.
- Alles wieder zusammenbauen.

116414

GHZ Matra AG

Max-Volmer-Str. 14, 40274 Hilden (Germany)

service@ghz-matra.de / Made in China

